

形質変更時要届出区域台帳

豊 田 市

整理番号	整-20-2	指定年月日・指定番号	平成 20 年 8 月 5 日・指-3	所在地	神池町 2 丁目 1236 番 382 の一部、泉町山田 193 番、356 番 2、357 番 4 の各一部		
調製・訂正年月日	平成 20 年 8 月 5 日（調整）・平成 23 年 2 月 22 日（訂正）						
形質変更時要届出区域の概況	工場の一部（アスファルト舗装部の一部）					面積	1,154 m ²
法第 14 条第 3 項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨							
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置		遮水工封じ込め措置（豊田市神池町 2 丁目 1236 番 76、1236 番 382、1236 番 586、1236 番 587、野見山町 1 丁目 39 番 2、泉町山田 189 番 1、190 番、192 番 1、193 番、195 番 7、353 番 1、354 番 1、355 番、356 番 2、357 番 2、357 番 4、359 番 2、360 番 2、361 番 16 の各一部及び泉町山田 191 番、357 番 3、357 番 5）					
第 58 条第 4 項第 9 号から第 11 号までに該当する区域にあつては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類			適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成 20 年 6 月 17 日	ふっ素及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		(株)環境科学研究所 東海ジオテック(株)
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成 20 年 8 月 5 日 (平成 20 年 9 月 1 日)	平成 21 年 12 月 29 日	汚染土壌の掘削移動の上、遮水工封じ込め措置 (AS 舗装)		(株)熊谷組	有・無	
						有・無	
						有・無	


- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

遮水工封じ込め措置位置図

凡例 ※レベルはBMよりの高さを示す

+	±4.500	封じ込めレベルを示す
-	1.450	現況レベルを示す
■	黄色	ベンチマークを示す

土壌汚染遮水封じ込め位置

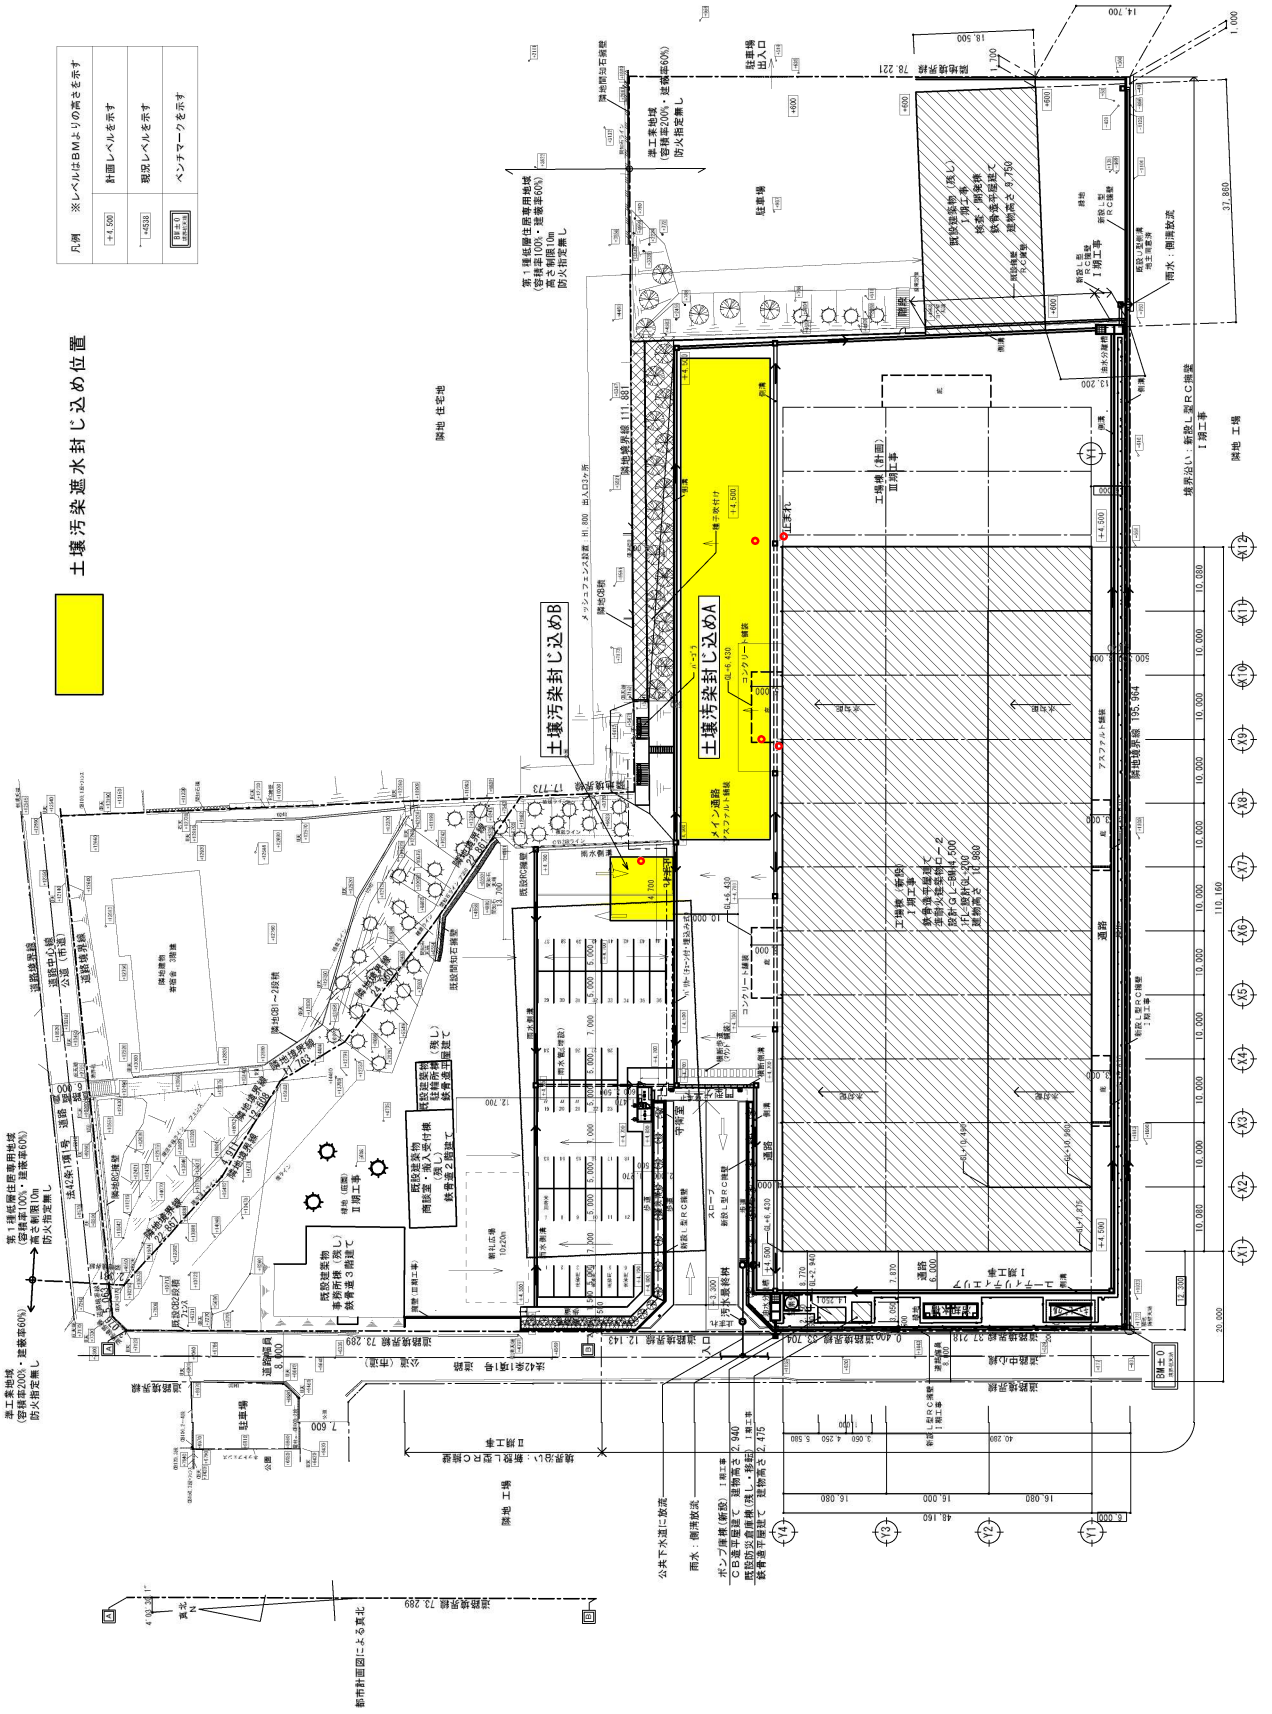

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第二種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率200%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第二種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率200%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第二種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率200%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第二種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率200%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第二種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率200%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第二種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率200%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第二種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率200%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第二種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率200%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し

第一種埋蔵品埋蔵用区域
(容積率100%・建築率60%)
高さ制限10m・遮水壁設置
防火指定無し