



# フラット式


## 1) 一般部

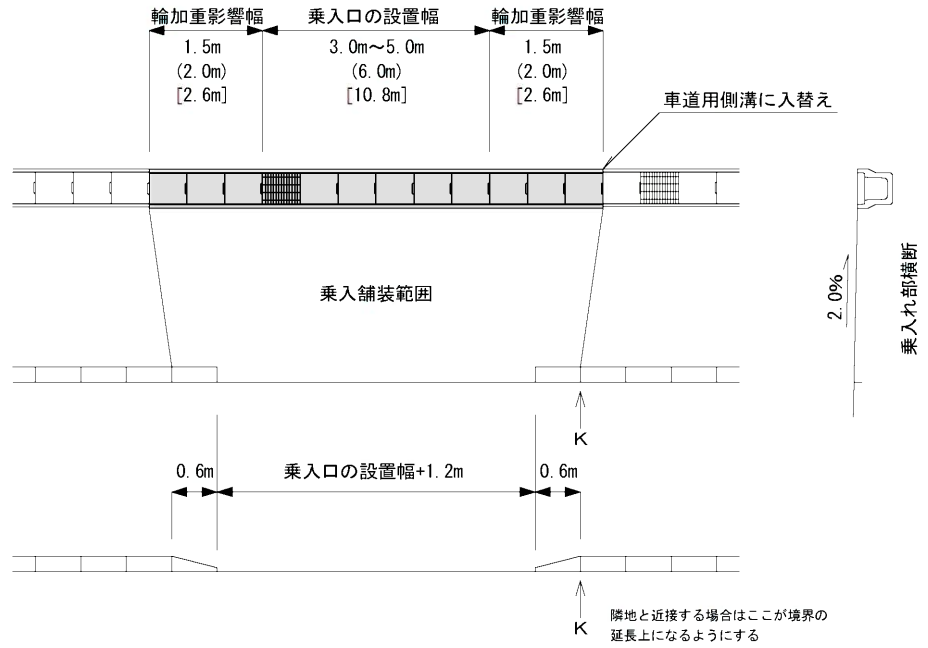

## 2) 植樹帯設置部

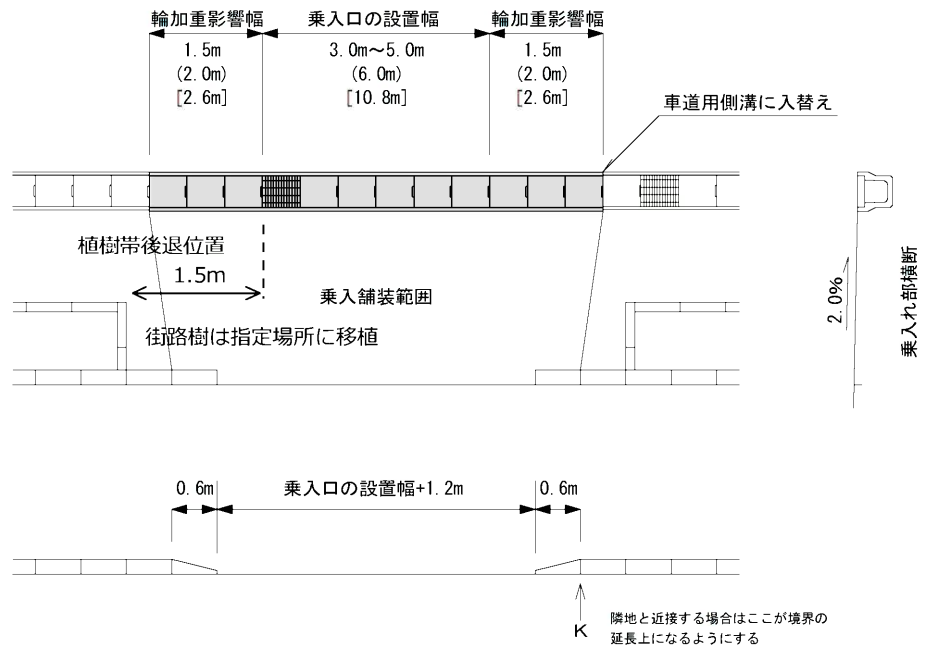


## 3) ガート・パイプ設置部

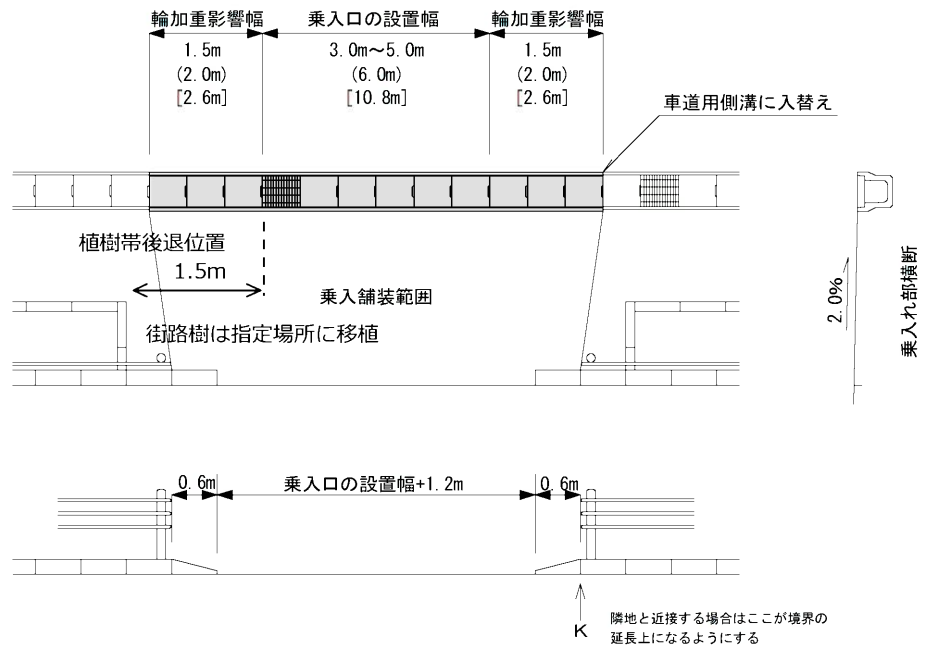


# セミマウント式


## 1) 一般部

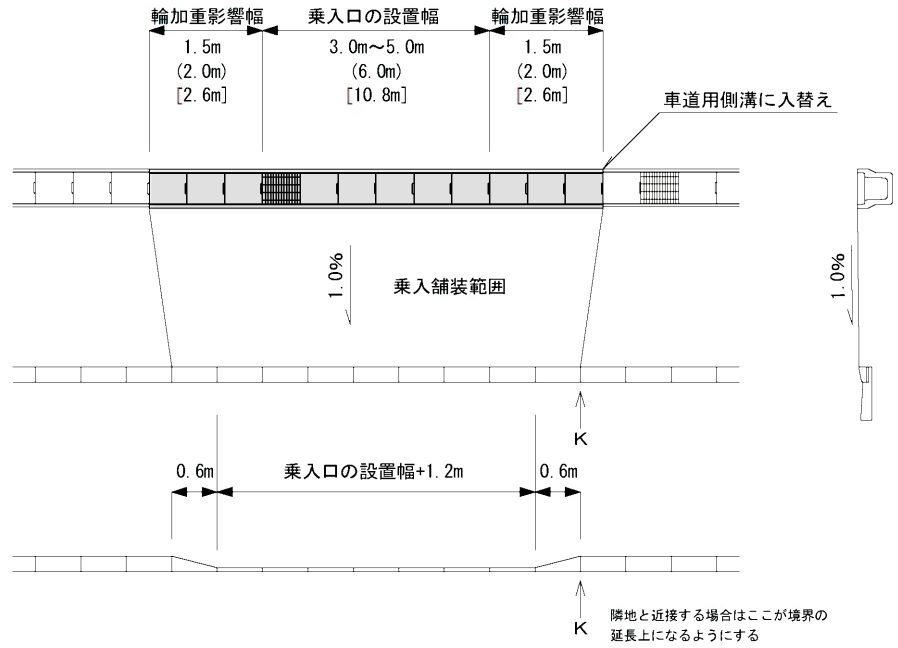

## 2) 植樹帯設置部

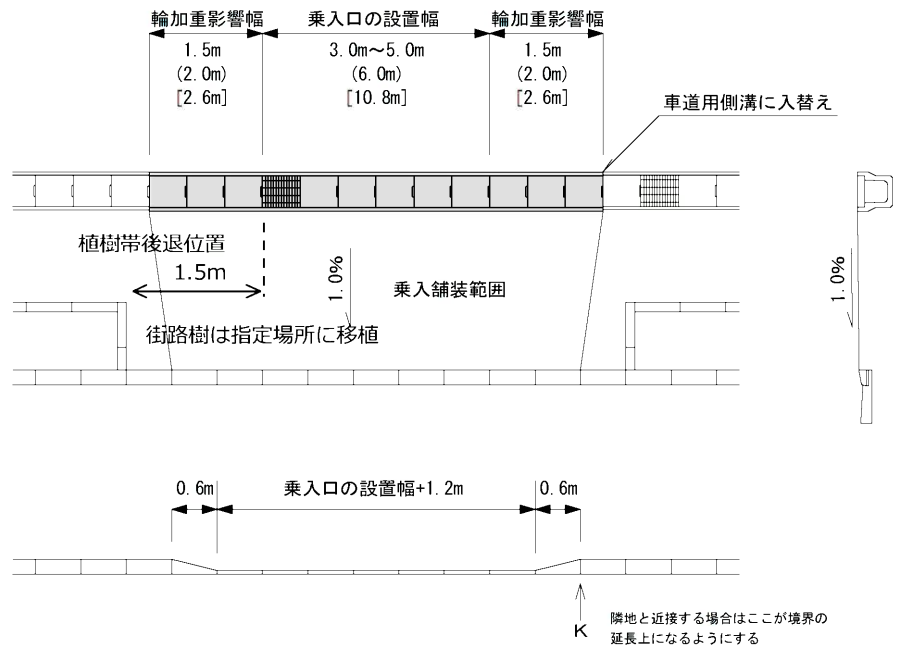


## 3) ガート・パイプ設置部

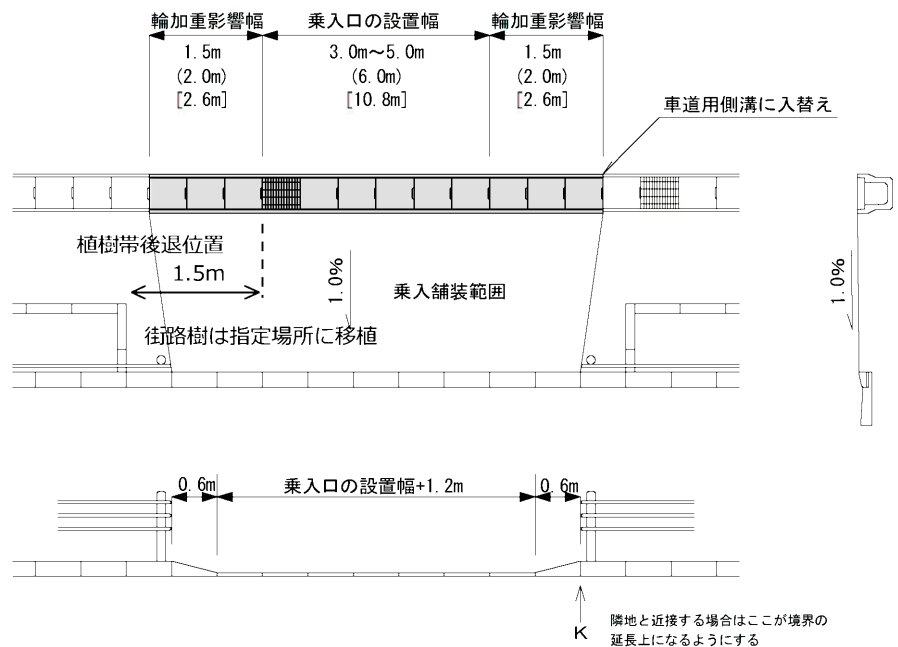


# マウントアップ式


## 1) 一般部

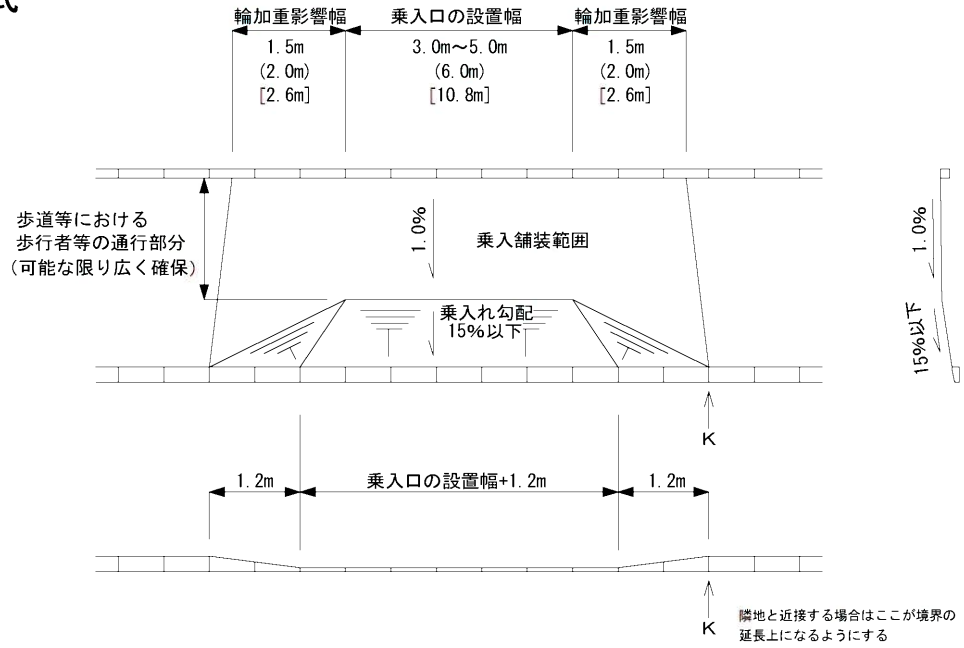

## 2) 植樹帯設置部

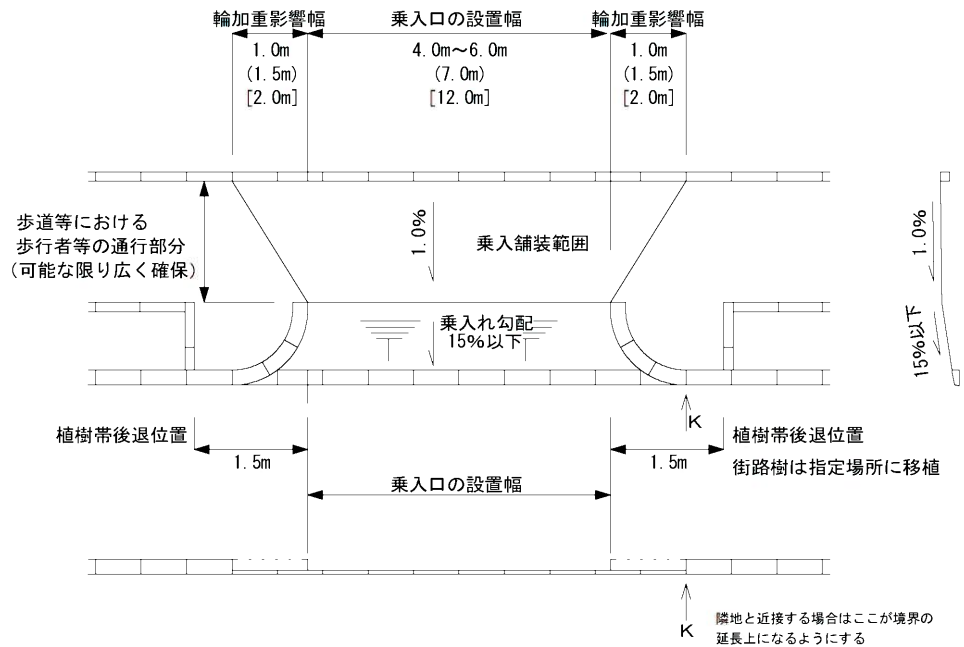

## 3) ガート・ハイツ設置部

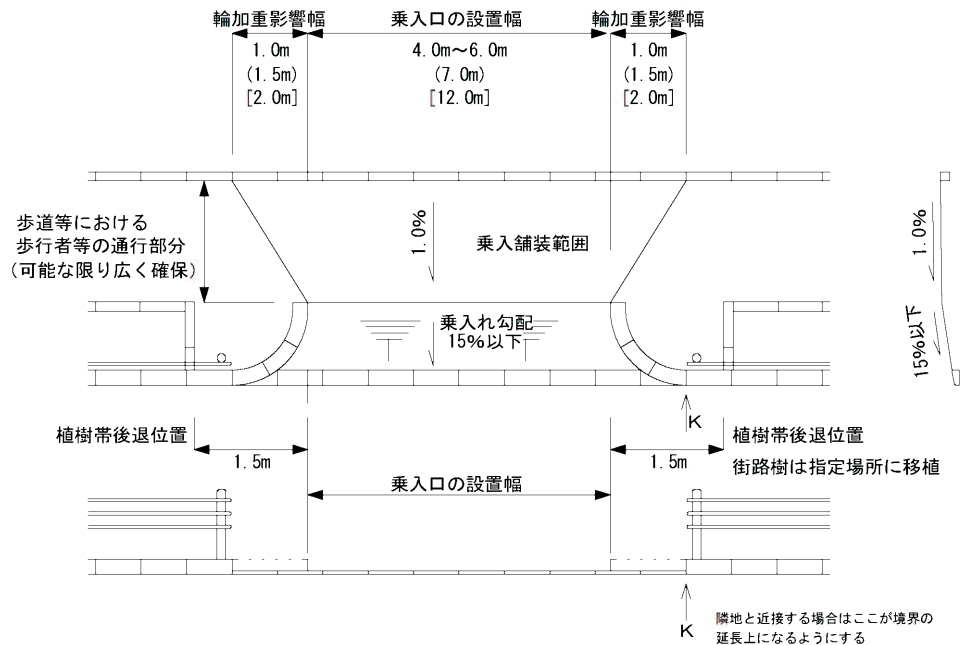


# マウントアップ式


1段落としの場合

(亀首団地、五ヶ丘団地等)


## 1) 一般部

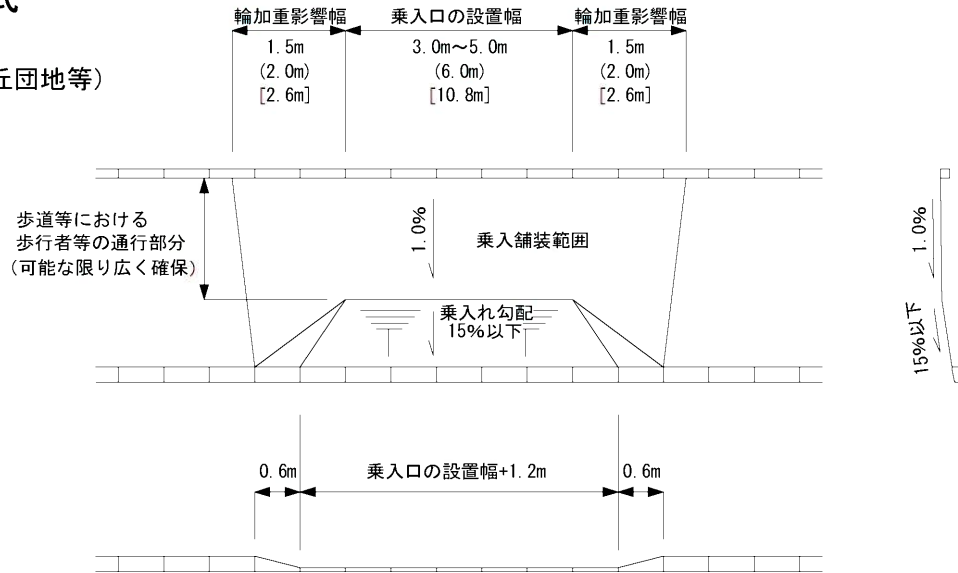

## 2) 植樹帯設置部

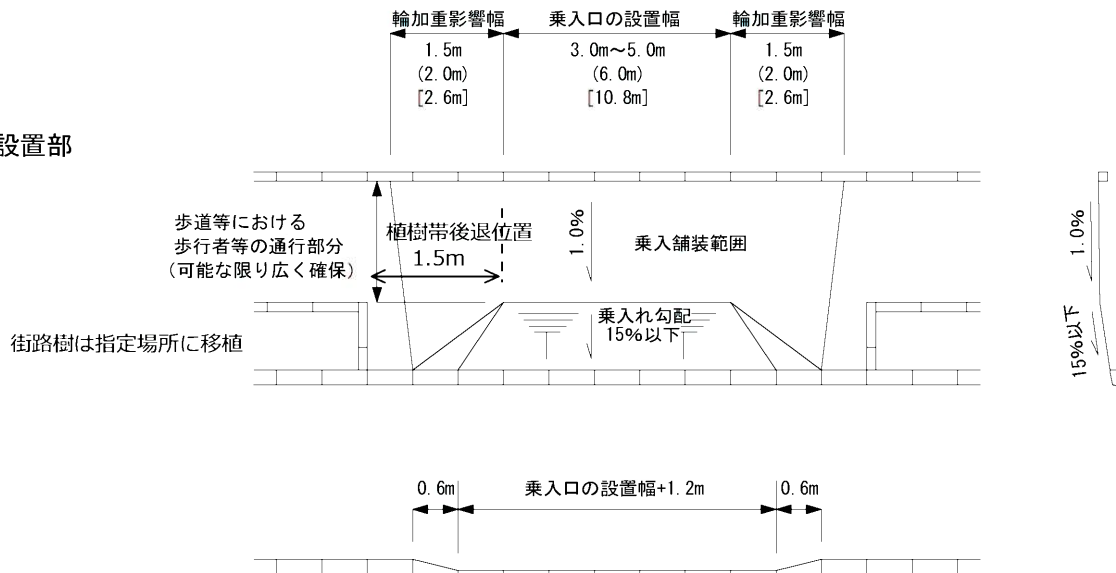


## 3) ガート・ハイ設置部

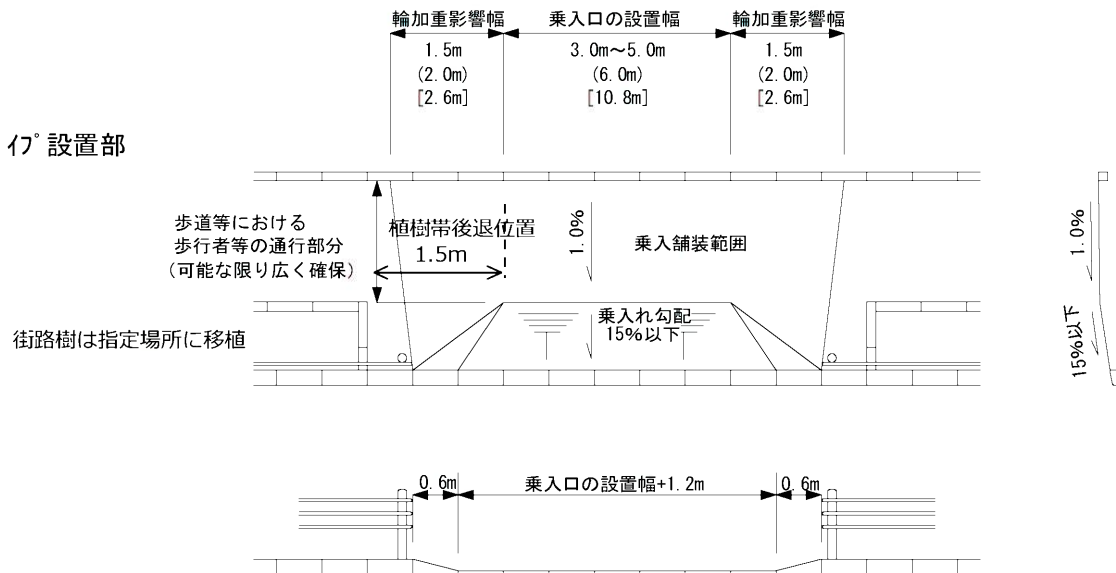

## C型の場合の標準形状

C型の場合は大型車による側溝の蓋の損傷が予想されるので、スリット側溝等、蓋のない側溝を使用するものとする。

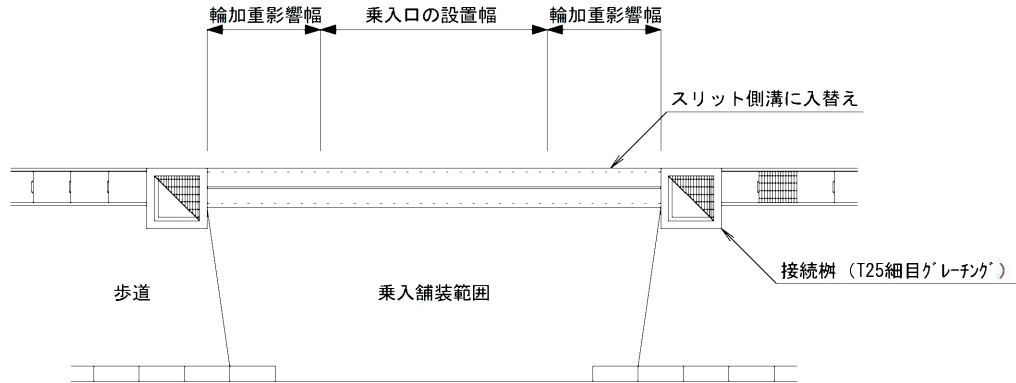

歩道のない場所においても、工場等大型車の乗り入れがある場所については側溝の蓋の損傷が予想されるので、原則としてスリット側溝等、蓋のない側溝を使用するものとする。

