

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和08年06月04日


計画の名称	豊田市水道施設耐震化等事業計画（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和08年度～令和11年度（4年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	豊田市												
計画の目標	水道水の安定的な供給を実現するため、豊田市上下水道耐震化計画に基づき、対策優先度の高い医療機関や防災拠点等の重要施設に接続する水道施設の耐震化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,068	A	4,068	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8年度当初現況値		R11年年度末最終目標値
1	下水道処理区域内における水道管路の耐震性能確保済みの重要施設数（箇所）の向上（令和8年度当初現況値：3箇所→令和11年年度末最終目標値：27箇所）			
	下水道処理区域内における耐震性が完了した重要給水施設数 管路が耐震適合率を有する重要給水施設箇所数	3箇所	箇所	27箇所
2	下水道処理区域外における水道管路の耐震性能確保済みの重要施設数（箇所）の向上（令和8年度当初現況値：6箇所→令和11年年度末最終目標値：9箇所）			
	下水道処理区域外における耐震性が完了した重要給水施設数 管路が耐震適合率を有する重要給水施設箇所数	6箇所	箇所	9箇所
3	下水道処理区域内における配水池～避難所等の重要施設までの水道管路の耐震適合率（％）の向上（令和8年度当初現況値：59％→令和11年年度末最終目標値：67％）			
	下水道処理区域内における管路の耐震適合率 （耐震適合性のある管路延長（km）/管路延長（km））×100	59%	%	67%
4	下水道処理区域外における配水池～避難所等の重要施設までの水道管路の耐震適合率（％）の向上（令和8年度当初現況値：31％→令和11年年度末最終目標値：32％）			
	下水道処理区域外における管路の耐震適合率 （耐震適合性のある管路延長（km）/管路延長（km））×100	31%	%	32%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	水道	一般	豊田市	直接	豊田市	－	－	重要施設配水管	重要施設に接続する管路 14 .0km	豊田市		■	■	■		4,068		策定済	
												小計						4,068		
												合計						4,068		

(参考図面) 社会資本整備総合整備計画（防災・安全）

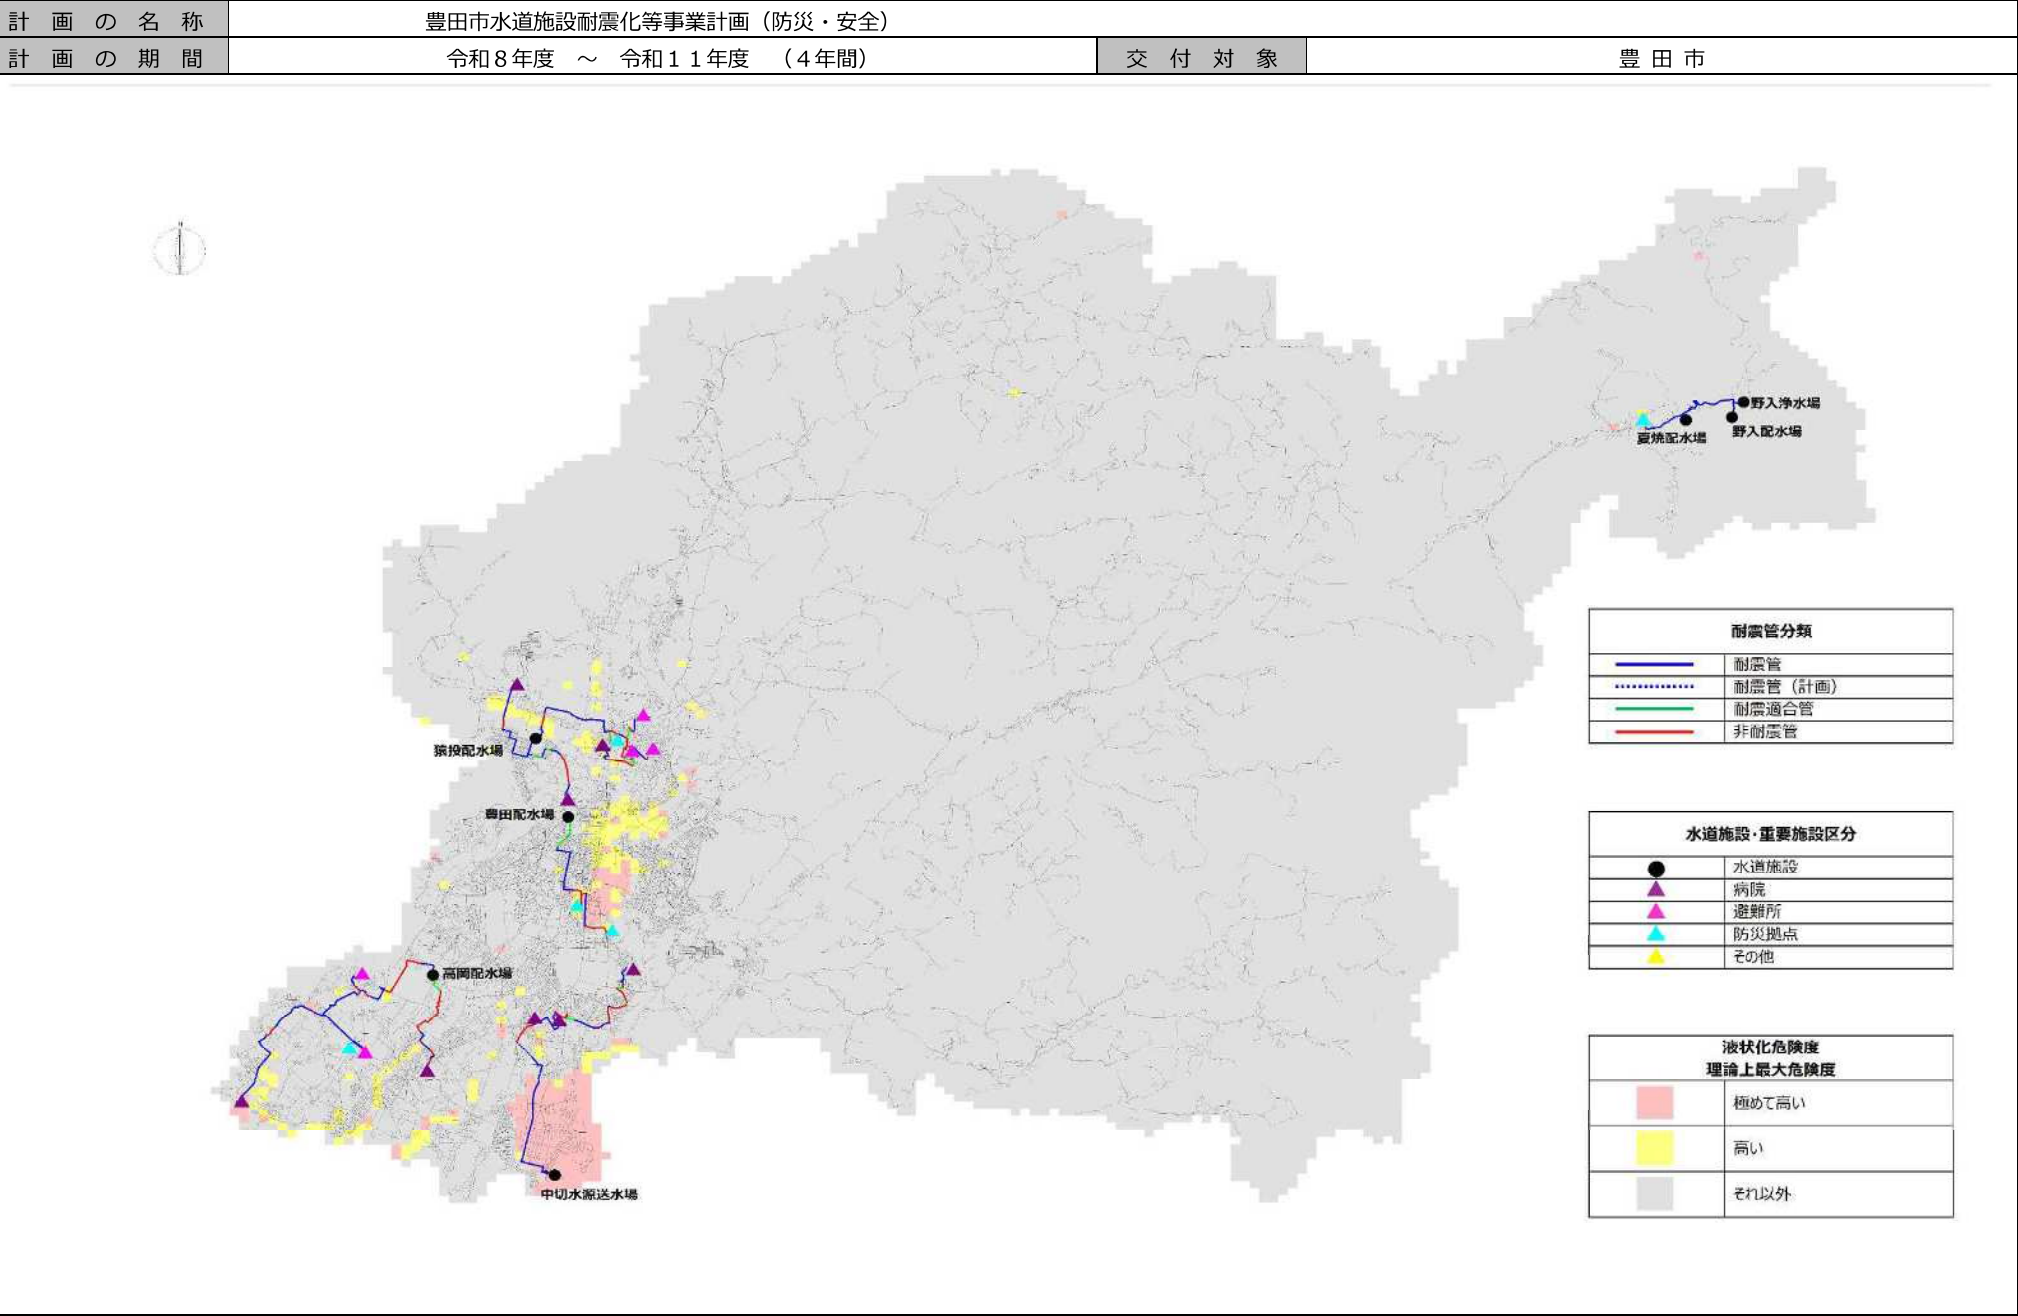

事前評価チェックシート

計画の名称： 豊田市水道施設耐震化等事業計画（防災・安全）（重点計画）

[illegible]